

Unser Preistipp!



(Stand 09/2007)

D-41564 Kaarst • Niersstraße 1 • Tel. +49 (0)2131 368 368 0 • Fax +49 (0)2131 368 368 1 • info@anglex.de

Folienklebebänder für den Bau



Artikel-Nr. A-00507-050

Universal-Weich-PVC-Klebeband glatt

Für alle Maler- und Gipserarbeiten am Bau

Basis: Naturkautschukkleber

Farbe: weiß

Abmessung: Rolle 50 mm x 33 m

Verpackung: 36 Rollen/Karton

= € 1,35 /Rolle

Preisänderungen vorbehalten



Artikel-Nr. G-06102-050

Spezial-Bautenschutzband glatt

Für spezielle Maler- und Gipserarbeiten (Holz etc.)

Basis: Acrylatkleber

Farbe: weiß


Abmessung: Rolle 50 mm x 33 m

Verpackung: 36 Rollen/Karton

= € 2,25 /Rolle

Preisänderungen vorbehalten

**Beachte!! superlang
und superpreiswert**

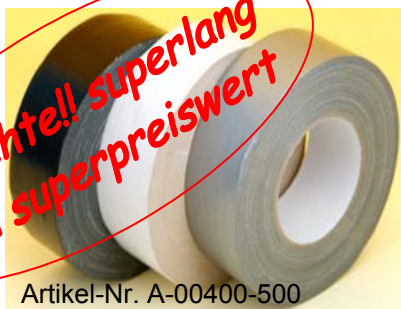

Artikel-Nr. A-00400-500

Spezial-Steinklebeband mit Gewebearmierung superlang und superpreiswert

Für Maler- und Gipserarbeiten auf Stein, Putz und Beton

Basis: Naturkautschukkleber mit erhöhter Klebekraft

Farbe: silber

Abmessung: Rolle 50 mm x 50 m

= € 2,35 /Rolle

(Verpackung 24 Rollen/Karton)

Preisänderungen vorbehalten



Artikel-Nr. A-00200-110

GIPSOMASK-Abdeckkombination

Ausfaltbare Spezialfolie, hochreißfest, mit angefügtem Gewebeklebeband

Abmessungen: 1.100 mm x 20 m

= € 1,80 /Rolle

1.400 mm x 20 m

= € 2,20 /Rolle

1.800 mm x 20 m

= € 2,40 /Rolle

2.100 mm x 20 m

= € 2,65 /Rolle

2.700 mm x 20 m

= € 3,20 /Rolle

Preisänderungen vorbehalten

Bitte beachten Sie die anwendungstechnischen Hinweise auf der Rückseite!
Weitere Klebebänder für unterschiedliche Einsatzzwecke stehen zur Verfügung.



... wir sind an allen Ecken und Kanten!

Anwendungstechnische Hinweise für die Verwendung von Klebebändern am Bau

Trockene und saubere Oberflächen, frei von Staub, Fett und Siliconrückständen sind Voraussetzung für einwandfreie Klebekontakte.

Universal-Weich-PVC-Klebebänder auf Basis Naturkautschuk (entsprechend unserer Artikel-Nr 0507) werden am Bau im Innen- und Außeneinsatz allgemein erfolgreich verwendet.

Für lackierte oder lasierte Untergründe aus Holz empfehlen wir die Verwendung von Klebebändern auf Basis Acrylatkleber, weichmacherfrei ausgestattet (entsprechend unserer Artikel-Nr 6102).

Das Abkleben von Metallen (wie Zink- oder Kupferblech) sollte ebenfalls mit weichmacherfreien Klebebändern auf Acrylatkleberbasis erfolgen (unser Artikel-Nr. 6102).

Die unterschiedliche Bewitterung und UV-Einwirkung zwischen beklebten und nicht beklebten Metallflächen, könnte bei längeren Einsatzzeiten nach dem Entfernen der Klebebänder Verfärbungsunterschiede sichtbar werden lassen. Durch Verwendung von Klebebändern auf Acrylatbasis minimieren Sie dieses Risiko erheblich

Für poröse oder nicht glatte Klebeuntergründe (Beton, Stein, Putz) sollten nur Steinklebebänder mit Spezialkleber auf Naturkautschukbasis mit Gewebeeinlage und höchster Klebewirkung verwendet werden (entsprechend unserer Artikel-Nr. 401).

Das Entfernen von Klebebändern sollte immer durch vorsichtiges Abziehen gegen die Kleberichtung erfolgen. Besonders zu beachten ist dies bei Holzuntergründen.

Klebebänder niemals ruckartig abreißen!



... wir sind an allen Ecken und Kanten!